

FB/PG 510-610




Desbrozadora de accionamiento hidráulico con geometría de los brazos con paralelogramo indicada para la trituración de hierba, arbustos y ramas. Para tractores desde 100 hasta 150 C.V.


Equipamiento estándar: refrigerador de aceite, tirantes estabilizadores con soporte de fijación, doble sentido de rotación del rotor, rodillo nivelador autolimpiable, cuchillas articuladas, accionamiento mecánico de 5 levas, brazo telescópico, protector delantero del cabezal de corte desmontable, sistema de suspensión flotante en el primer brazo y en el cabezal de trituración, barra de protección posterior (sin luces)

Accesorios bajo petición: kit de alumbrado posterior; suspensión oleo-neumática del primer brazo; sistema eléctrico de control Load Sensing de la máquina mediante joystick ergonómico; sistema eléctrico de arranque y parada del rotor; video Screen Control, eje cardan.

Mod.									A	B	C	D	E	F	H	T	
	cm	Min	Max	LT	n°	Kg	PTO	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
FB/PG 510	120	100	150	245°	225	40	4000	540	510	640	400	390	480	150	100	0	1300
FB/PG 610	120	120	150	245°	225	40	4500	540	610	740	500	490	580	150	100	90	1450

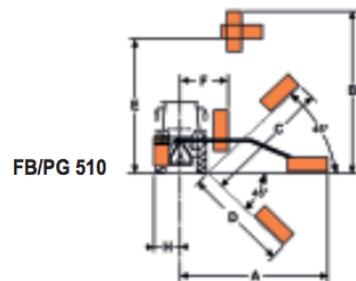

FB/PG 510



FB/PG 610