



SL-350


La **SL-350** es una cosechadora de tomate autopropulsada para superficies intermedias con un rendimiento máximo de 35 toneladas por hora y un ancho de corte de 1,5 m.

ESPECIFICACIONES

Capacidad de cosecha	35 ton/h
Motor diesel IVECO de 175 HP	
Desplazamiento hidráulico lateral del chasis	
Selector óptico de la mesa de selección de 40 canales	
Selector óptico de la cinta del desterronador de 30 canales	
Nivelación automática de los selectores ópticos mediante un cilindro hidráulico para garantizar un adecuado funcionamiento independiente de las ondulaciones del terreno	
Tres cámaras de televisión con visión diurna y nocturna en diferentes puntos de la máquina para controlar el funcionamiento del equipo y flujo de cosecha	
Sinfín separador en la barra de corte para abrir las plantas que se ubican en la entrehilera y así evitar dañarlas	
Piñones de goma para disminuir el desgaste de las cintas	
Motores hidráulicos Sauer Danfoss y bomba Linde	
Neumáticos 425 / 75 R20	
Ancho de corte	1,5 m
Peso	10.000 Kg
Largo	9,9 m
Ancho	4,15 m
Altura	3,5 m




Opción de agregar un segundo selector óptico de 40 canales en la mesa de selección

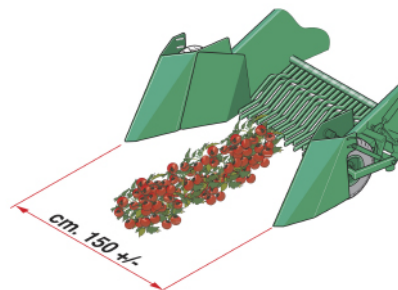



SL-350

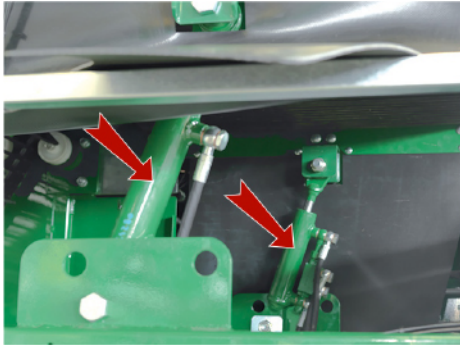


> Autonivelante longitudinal mesa de selección y desterrador.



> Sinfín divisor para separar las guías cuando las hileras están cruzadas.



> Selector de mesa de selección con 40 canales en SL-350 y TH-400 y con 50 canales en TH-500 y TH X.

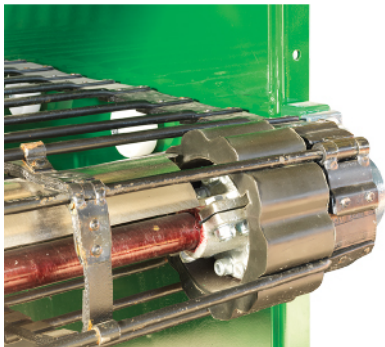


> Piñones de goma para disminuir el desgaste de las cintas.



> Piñones de goma para disminuir el desgaste de las cintas.



> Desterrador.

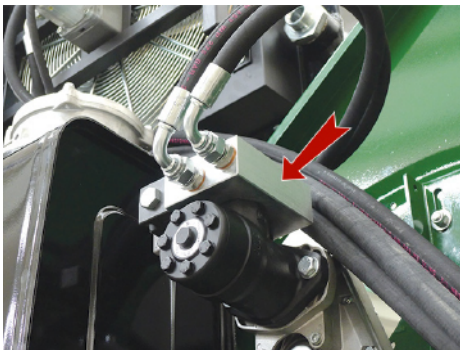

> Inversor de cinta principal para solucionar problemas de atascos o piedras en la alimentación.



> Cámara de video y pantalla.



> Joystick SL-150 y SL-350.