



# ANETRINI SAS

TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRICOLE




La ditta **ANETRINI SAS** vi offre una soluzione efficace per il carico e scarico di prodotti in grani come nocciole, mandorle, castagne, olive, pistacchi, consentendo di raggiungere altezze considerevoli, assicurando sempre elevate portate orarie. Sono stati curati sia i particolari tecnici il design e la sicurezza ottenendo un prodotto rifinito e efficace. Grazie alla struttura e versatilità i modelli possono essere ampliati e personalizzati così da soddisfare tutte le esigenze dell'utente.

The company **ANETRINI SAS** offers you an effective solution for the loading and unloading of grain products such as hazelnuts, almonds, chestnuts, olives, pistachios, allowing you to reach considerable heights, always ensuring high hourly flow rates. Both the technical details have been taken care of the design and safety obtaining a finished and effective product. Thanks to the structure and versatile models can be extended and customized to meet all user needs.



## NASTRI ELEVATORI A LISTELLI BELT ELEVATOR

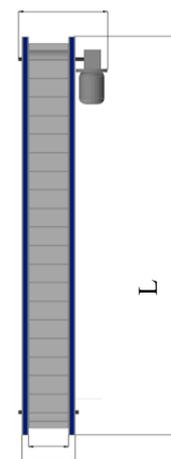

### CARATTERISTICHE TECNICHE "NE" NASTRI ELEVATORI



- STRUTTURA PORTANTE CON SCATOLATO A TRALICCIO
- TESTATA MOTORIZZAZIONE E TASTATA REGISTRI RIMOVIBILI PER SEMPLICE SOSTITUZIONE DEL NASTRO
- RULLO REGISTRI RIMOVIBILE CON L'AUSILIO DI UNA CHIAVE INGLESE ANCHE CON TELAIO PORTANTE CHIUSO PER PERMETTERE INTERVENTI SUI RULLI E SUPPORTI SENZA DOVER RIMUOVERE IL NASTRO.
- RASCHIETTO PER PULIZIA RULLO INFERIORE E SPAZZOLA PER PULIZIA NASTRO SONO INTEGRATI IN UN UNICO CORPO "REGISTRABILE" TRAMITE CHIAVI DI MANOVRA (FONDAMENTALE ACCESSORIO PER L'AUTOPULIZIA DEI DUE ELEMENTI ONDE EVITARE L'ACCUMULO DI TERRA E MATERIALI DI SCARTO CON COMPROMETTEREBBERO LA POSIZIONE CENTRALE DEL NASTRO)
- N ASTRO IN PVC CHIUSO AD ANELLO SALDATO "SENZA GIUNTA METALLICA" CON LISTELLI IN PVC H. 60 PASSO mm. 120 (nocciole) mm. 160 (castagne) per sfruttare al massimo la portata del macchinario.
- I LISTELLI DEL NASTRO CON PASSO mm. 120 PERMETTONO UN'ELEVATA PRODUZIONE ANCHE AD INCLINAZIONI ELEVATE RIDUCENDO NOTEVOLMENTE L'INGOMBRO STRUTTURALE DEL MACCHINARIO
- CARTER DI PROTEZIONE APPLICATI IN TUTTE LE PARTI IN MOVIMENTO \*
- RAMOGGIA PER CONVOGLIO PRODOTTO RIMOVIBILE E NON SALDATA SULLA STRUTTURA
- REGISTRO DI REGOLAZIONE CONVOGLIO PRODOTTO COMPLETAMENTE RIMOVIBILE
- IL SISTEMA D'INGRESSO DEL PRODOTTO PERMETTE IL TOTALE TRASPORTO DEL MATERIALE SENZA CREARE GIACENZE CHE NEL TEMPO POSSONO ALTERARE LA QUALITA' DEL PRODOTTO LAVORATO FRESCO

### SPECIFICATIONS "NE" BELT ELEVATOR



- BEARING STRUCTURE WITH A LATTICED BOX IRON
- MOTOR HEAD AND REMOVABLE REGISTERS FOR EASY REPLACEMENT OF THE TAPE
- ROLLER RECORDS REMOVED WITH THE HELP OF A KEY ENGLISH EVEN WITH CLOSED FRAME CARRIER TO ALLOW INTERVENTION ON ROLLS AND SUPPORTS WITHOUT HAVING TO REMOVE THE TAPE.
- SCRAPER CLEANING LOWER ROLLER AND BRUSH FOR CLEANING TAPE ARE INTEGRATED INTO ONE BODY "ADJUSTABLE" THROUGH OPERATING KEYS (ESSENTIAL TOOL FOR SELF-CLEANING OF TWO ELEMENTS AVOID THE ACCUMULATION OF LAND AND WASTE MATERIALS impact on the position CENTRAL TAPE)
- N ASTRO PVC CLOSED RING WELDED "RECEIVED WITHOUT METALLICA" WITH PVC STRIPS H. STEP 60 mm. 120 (hazelnuts) mm. 160 (chestnuts) to maximize the scope of the machinery.
- The STRIPS TAPE WITH PITCH mm. 120 ALLOW HIGH PRODUCTION ALSO TO REDUCE HIGH INCLINATIONS NOTEVOLMENTE The OVERALL STRUCTURAL MACHINERY
- CARTER PROTECTION APPLIED IN ALL MOVING PARTS \*
- RAMOGGIA FOR CONVOY PRODUCT REMOVED AND NOT WELD ON THE STRUCTURE
- ADJUSTMENT LOG CONVOY PRODUCT COMPLETELY REMOVED
- THE SYSTEM ALLOWS THE ENTRANCE OF THE PRODUCT TOTAL TRANSPORT OF MATERIAL WITHOUT


Macchinario con telaio di sostegno fisso o a richiesta su ruote. Per esigenze di utilizzo con diverse altezze di carico e scarico può essere fornito con altezza regolabile mediante verricello.

Machines with fixed support frame on wheels or on request. For requirements of use with different loading and unloading heights it can be supplied with adjustable height by winch.

| Type  | NE-L200                   | NE-L250                   | NE-L300                   | NE-L400                   |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Larghezza Nastro mm<br>Belt width mm  | 200                       | 250                       | 300                       | 400                       |
| larghezza telaio mm.<br>Frame width mm.   | 270                       | 320                       | 370                       | 470                       |
| Lunghezza elevatore mm<br>Length elevator mm  | DA 1000<br>A 7000         | DA 1000<br>A 7000         | DA 1000<br>A 8000         | DA 1000<br>A 10.000       |
| Potenza / Power Kw  | 0,75                      | 0,75/1,1                  | 1,1/1,5                   | 1,1/1,5                   |
| Portata Kg/h (teorici) Capacity Kg / h<br>(theoretical) Variable depending on the speed | Minimo 3000<br>Max 18.000 | Minimo 3000<br>Max 18.000 | Minimo 3000<br>Max 18.000 | Minimo 3000<br>Max 18.000 |



Per calcolo altezza scarico nastro con inclinazione 45°  
To discharge conveyor height calculation with 45°  
 $H = Lu \times 0,707$   
 $P = Lu \times 0,707$



Per calcolo altezza minima nastro con inclinazione 18°  
To calculate minimum height tape with inclination 18°  
 $H = Lu \times 0,309$   
 $P = Lu \times 0,951$

◆ Passo listelli (mis. Variabili) NOCCIOLE:  
mm. 120/140 CASTAGNE: mm. 160  
PISTACCHI: mm. 180

◆ Strips step (mis. Variables) NUTS:  
mm. 120/140 CHESTNUT: mm. 160  
PISTACHIOS: mm. 180

◆ GRUPPO TRAZIONE:  
Rullo cuscinetto ucf reg.  
Motovariatore  
◆ DRIVETRAIN:  
bearing roller ucf reg.  
motovariator



◆ TRAMOGGE DI CARICO CON DIMENSIONI  
PERSONALIZZABILI.  
A RICHIESTA CON SPONDE LATERALI

◆ HOPPERS DROP WITH DIMENSIONS  
CUSTOM.  
OPTIONAL SIDE WITH BANKS



Tutte le caratteristiche e illustrazioni  
sono indicative  
La Anetrini si riserva di apportare modifiche  
senza preavviso in qualsiasi momento  
All the features and illustrations they are  
indicative  
The Anetrini reserves the right to make  
changes without notice at any moment



◆ Il gruppo rullo folle :  
cuscinetti UCT con registro M16 .  
La sostituzione del rullo folle, cuscinetti, guide e spazzola  
di raschiamento per autopulizia nastro, possono essere  
eseguite senza smontare il tappeto. Ciò anche per gruppo  
trazione  
◆ The idle roller Group:  
UCP bearings with M16 registry.  
The replacement of the idle roller, bearings, guides and  
brush scraper for self-cleaning tape, can be performed  
without disassembling the carpet. This also serves to drive  
unit

◆ Il nastro viene trascinato da un rullo motrice azionato da un motoriduttore elettrico trifase .  
I giri regolati da un motovariatore o da un inverter elettronico sia trifase che monofase. (a richiesta)  
◆ The belt is entrained by a drive roller driven by a three  
phase electric motor.  
Hours regulated by a variable speed motor or by an  
electronic inverter or single phase. (on demand)

◆ Particolare nastro altezza regolabile  
con kit vericello e fune di sicurezza  
◆ Adjustable-height tape specifically  
with safety rope winch kit



◆ Esempio di applicazione  
nastro Elevatore  
◆ Example of appication  
belt elevator



Zona Ind. Loc. Capannelle 01030 CARBOGNANO (VT)  
Tel. 0761/093189 Tel/fax. 0761/613882  
<http://www.anetrini.com>  
E-mail: [info@anetrini.it](mailto:info@anetrini.it)



**ANETRINI** SAS  
TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRICOLE

