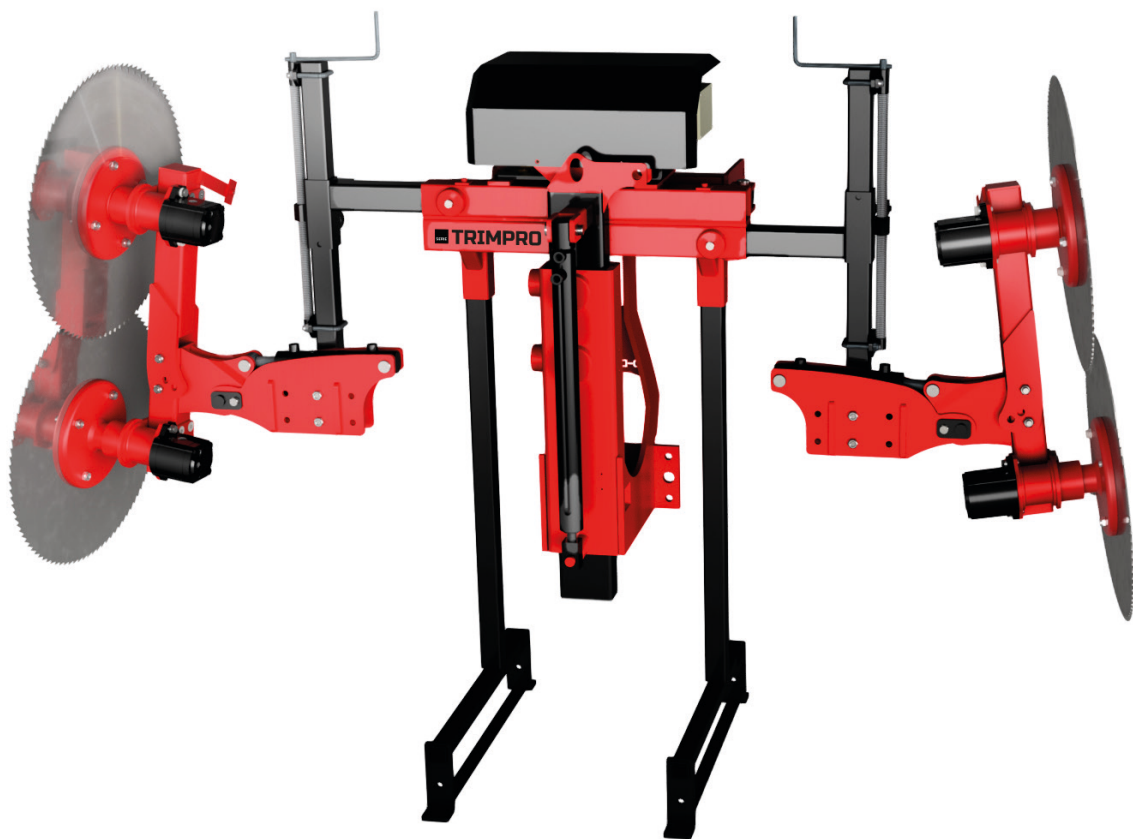


# TRIM-PRO

ES

*Prepodadora de discos para  
setos*



# TRIM-PRO



**Prepodadora de discos para setos.** Ideales para podas laterales y topping en plantaciones de berries, agave u otros cultivos en seto, formados en hileras con necesidades de mantenimiento de la morfología de la masa vegetativa.

**NUEVO**




IRON  
CAST

Powered by



Buje libre de  
mantenimiento.



Extensión  
hidráulica.

Elevación  
hidráulica.

Elevación manual  
del módulo  
independiente en  
modelo TP-2P

Central hidráulica PRO  
con enfriador de serie.

Inclinación hidráulica  
del módulo completo  
0° - 100°

Extensión manual  
triposicional.

MODELO IMAGEN:  
TP-2P



## Polivalencia

- Gran variedad de discos para garantizar una calidad y potencia de corte adecuada a cada tipo e intensidad de poda.
- El Joystick ID-CONTROL permite controlar cualquier máquina fabricada por ID David equipada con la tecnología ID-PLUS o ID-MICRO.
- Modelos adaptables a cualquier diseño y marco de plantación.



## Exclusividad

- Primera y única gama de prepodadoras de disco del mundo en equipar, desde 2001, motores hidráulicos independientes en cada disco.
- Control visual de las r.p.m. de los discos mediante baliza luminosa (opcional).



## Eficiencia

- Sistemas electrohidráulicos optimizados para un consumo de potencia extremadamente bajo.
- Correcta evacuación de los restos de poda.
- Gran potencia de corte. Hasta 20 cm.



## Fiabilidad

- Componentes y materiales de máxima calidad.
- Bajo mantenimiento. Ausencia de poleas, correas y engrase en sus partes esenciales.
- Experiencia en fabricación de prepodadoras de árboles desde 1983.



## Seguridad

- Motores con válvula de seguridad con rearme automático en caso de bloqueo.
- Gran visibilidad de trabajo.



## Sostenibilidad

- Usamos pinturas sin plomo ni pigmentos tóxicos.
- La baja potencia requerida permite el uso de tractores pequeños y con menor huella de carbono.
- Alargascencia. Equipos diseñados para poder ser actualizados y tener una larga vida útil.

## De serie

- 1 Motor + válvula de seguridad en cada disco.
- Elevación electrohidráulica.
- Extensión electrohidráulica.
- Inclinación electrohidráulica.
- Discos de acero rápido de 86 dientes.

- Activación de motores con sistema progresivo.
- Incluye central hidráulica PRO con enfriador y enchufes rápidos.
- Pie de almacenamiento.
- Placa estándar acoplamiento a tractor (frontal).
- Tirantes de sujeción lateral.






## Tipo de control

### ID-PLUS

- Incluye joystick multifunción ID-CONTROL.
- Incluye Microcontrolador electrónico: permite actualizaciones de software en cualquier momento.
- Máximo 1 función electrohidráulica adicional.
- Incluye Sistema electrohidráulico modular: permite aumentar el número de funciones electrohidráulicas en cualquier momento.

### ID-MICRO

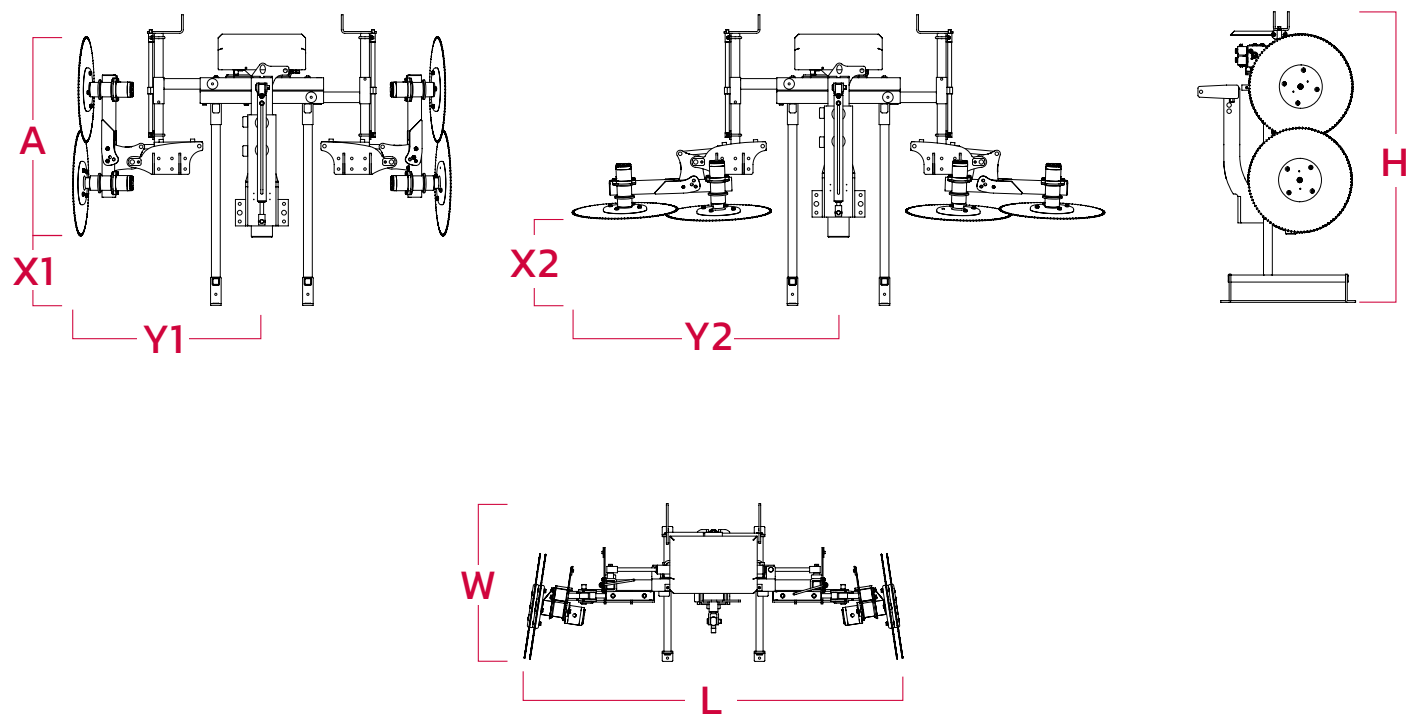
- ! NO incluye joystick multifunción ID-CONTROL.
- Solo para clientes que ya poseen joystick multifunción ID-CONTROL.
- Incluye Microcontrolador electrónico: permite actualizaciones de software en cualquier momento.
- Máximo 1 función electrohidráulica adicional.
- Incluye Sistema electro hidráulico modular: permite aumentar el número de funciones electrohidráulicas en cualquier momento.

|                                                                                                                                      | ID-PLUS  | ID-MICRO |  |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TRIM-PRO                                                                                                                             | REF.     | REF.     | Nº DISCOS                                                                            | A (m)                                                                                | X1 (m)    |
|                                                    | TP-2D-1  | TP-2D-2  | 2<br>Ø600 mm                                                                         | 1,12                                                                                 | 0,85-1,65 |
|                                                                                                                                      | TP-3D-1  | TP-3D-2  | 3<br>Ø600 mm                                                                         | 1,65                                                                                 |           |
|                                                    | TP-2P-1  | TP-2P-2  | 2+2<br>Ø600 mm                                                                       | 1,12                                                                                 | 0,56-1,06 |
| <br>CORTE,<br>EXTENSIÓN, ELEVACIÓN,<br>INCLINACIÓN | TP-32D-1 | TP-32D-2 | 3H+2V<br>Ø600 mm                                                                     | 1,65/1,12                                                                            | 0,96-1,46 |



Detalles técnicos

|          | REF.   | X1        | X2         | Y1        | Y2        | A           |  |  | L    | W    | H    |
|----------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|          |        | m         | m          | m         | m         | m           | kg                                                                                  | HP                                                                                  | m    | m    | m    |
| TRIM-PRO | TP-2D  | 0,70-1,90 | 0,80-1,80  | 0,80-1,60 | 1,20-2,00 | 1,10        | 350                                                                                 | 70                                                                                  | 1,35 | 1,20 | 1,85 |
|          | TP-3D  | 0,70-1,90 | 0,80-1,80  | 0,80-1,60 | 1,70-2,50 | 1,65        | 370                                                                                 | 70                                                                                  | 1,35 | 1,20 | 2,40 |
|          | TP-2P  | 0,25-1,15 | 0,75 -1,25 | 0,75-1,55 | 2,45-3,75 | 1,10        | 480                                                                                 | 70                                                                                  | 1,80 | 0,90 | 1,65 |
|          | TP-32D | 0,10-0,55 | 0,50-1,40  | 0,75-1,25 | 2,25-2,75 | 1,65 / 1,10 | 480                                                                                 | 70                                                                                  | 3,00 | 1,25 | 1,55 |





Adaptación a tractor



Conectividad y telemetría  
Accesorios y Opciones

|                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                         | OBSERVACIONES                                                                                    | REF.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>Paquete de visualización y monitorización telemática |  | Solo disponible para máquinas nuevas con ID-PLUS<br>Necesaria central hidráulica PRO + enfriador | FPRO-05 |

## Prepodadora Accesorios y Opciones

|                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                       | OBSERVACIONES                                                                        | REF.              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | Disco corte tipo HOZ: especial para agave                         |                                                                                      | 1,5 cm<br>D-Z2H-R |
|     | Disco de cuchillas para rama fina verde: ideal para almendro      | Derecha                                                                              | 1,5 cm<br>D-Z3-D  |
|                                                                                     |                                                                   | Izquierda                                                                            | 1,5 cm<br>D-Z3-I  |
|     | Disco de cuchillas para rama fina verde con sistema de aspiración | Derecha                                                                              | 1,5 cm<br>D-Z4-D  |
|     | Disco de cuchillas para rama fina verde con sistema de aspiración | Izquierda                                                                            | 1,5 cm<br>D-Z4-I  |
|     | Disco de acero rápido 150 dientes                                 | Ramas finas o materiales fibrosos                                                    | 3 cm<br>D-Z150    |
|     | Disco de acero rápido 100 dientes                                 |                                                                                      | 5 cm<br>D-Z100    |
|     | Disco de acero rápido 86 dientes                                  | Incluido de serie                                                                    | 8 cm<br>D-Z86     |
|    | Disco de acero rápido 50 dientes                                  |                                                                                      | 15 cm<br>D-Z50    |
|   | Disco DAVISC de 40 dientes                                        |                                                                                      | 20 cm<br>DA-Z40   |
|   | Indicador de RPM de motor                                         |                                                                                      | LD-RPM            |
|   | Pieza de acoplamiento frontal a tractor                           | Solo se suministrará si se ha presentado el formulario 1 o 2 correctamente rellenado | PA-F              |
|   | Kit acoplamiento a 3 puntos                                       | 3P delantero o tractor reversible                                                    | T2P-10            |
|   | Tripuntal acoplamiento de la máquina a 3 puntos                   | 3P delantero o tractor reversible                                                    | T3P-15            |
|   | Máquina de afilar                                                 |                                                                                      | M-A               |
|  | Disco repuesto afiladora                                          | Para disco de acero rápido y disco DAVISC                                            | D-AA              |
|   | Protectores para discos                                           | Unidad                                                                               | PD-D6             |
|   | Kit ruedas para almacenamiento                                    | Para central hidráulica                                                              | KRCH              |
|  | Embalaje máquinas                                                 | Básico                                                                               | EMB-1             |
|                                                                                     |                                                                   | Especial aéreo - marítimo                                                            | EMB-3             |

## Constante y presente en nuestro ADN

Usamos la tecnología para desarrollar tecnología.

Un buen ejemplo es nuestra apuesta por la digitalización y la polivalencia de los equipos que fabricamos gracias a nuestro exclusivo sistema ID-PLUS que permite controlar todos los equipos ID a través de un único Joystick Plug&Play.



**INDUSTRIAS DAVID S.L.U.**  
C/ Médico Miguel Lucas s/n  
CP: 30510, Yecla, Murcia-Spain  
Tel.: +34 968 718 119  
[info@id-david.com](mailto:info@id-david.com)

**Síguenos.**  
[instagram.com/iddavid\\_official](https://www.instagram.com/iddavid_official)  
[twitter.com/IDdavidslu](https://twitter.com/IDdavidslu)  
[facebook.com/industriasdavid](https://facebook.com/industriasdavid)  
[linkedin.com/company/id-david](https://linkedin.com/company/id-david)  
[youtube.com/industriasdavid](https://youtube.com/industriasdavid)

[www.id-david.com](http://www.id-david.com)

