



BERTI[®]
MACCHINE AGRICOLE

**FB/X
FB/G
FB/PG SX
FB/P**



Decespugliatrici idrauliche per trattori da 20 a 80 HP



Hydraulic hedge mowers for tractors from 20 to 80 HP



Hydraulische Böschungsmäher für traktoren von 20 bis 80 PS



Debroussailleuses hydrauliques pour tracteurs de 20 a 80 CV



Desbrozadoras de brazo para tractores de 20 a 80 CV



L'esperienza di oltre 60 anni nel settore delle macchine agricole permette alla ditta Berti di offrire alla sua vasta clientela una gamma completa di attrezzature tecnologicamente avanzate al servizio di un'agricoltura sempre più esigente e specializzata. La qualità dei prodotti fin dalla materia prima, la volontà di soddisfare sempre e prima di tutto le esigenze della clientela, la robustezza, l'affidabilità, hanno dato vita al largo consenso che queste macchine hanno ricevuto in tutto il mondo.



The experience of more than 60 years in the manufacturing of farm implements makes it possible for Berti Company to offer a complete range of technologically advanced mulchers and shredders, to serve a more and more demanding and specialized agriculture. The high quality, the sturdiness and the reliability of the products, the will to satisfy always the customer's requirement are the reasons of the large success enjoyed by these implements worldwide.





Die Firma Berti hat mehr als 60 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Landwirtschaftsmaschinen und ist also imstande, ihren zahlreichen Kunden eine komplette Palette von technologisch fortgeschrittenen Landwirtschaftsausrüstungen zu Verfügung zu stellen.

Die Produktqualität, gekennzeichnet durch die Wahl von Rohstoffen erster Klasse, die Beständigkeit und die Zuverlässigkeit der Maschinen, hat die Firma in die Lage gesetzt, diese in der ganzen Welt einzusetzen.



L'expérience acquise au cours de plus 60 ans de la machine agricole permet à la firme Berti d'offrir à ses nombreux clients une gamme complète d'équipements technologiquement à l'avant-garde au service d'une agriculture exigeante et professionnelle. La qualité des produits à partir de la matière première, la volonté de satisfaire surtout les exigences de la clientèle, la résistance et la fiabilité ont permis à nos machines d'obtenir un accueil très favorable dans le monde entier.



La experiencia de más de 60 años en el sector de las máquinas agrícolas ha permitido a la empresa Berti ofrecer a sus clientes una gama completa de equipos tecnológicamente avanzados para una agricultura cada vez más especializada. Gracias a la robustez y a la fiabilidad de los productos y a una calidad que se busca incluso en las materias primas empleadas, unido a la voluntad de satisfacer siempre y en primer lugar las exigencia de los clientes, Berti se ha hecho famosa en todo el mundo.



FB/X



Cimatrice idraulica compatta per il taglio delle siepi da applicare a trattori con potenza compresa tra 20 e 50 Hp.



Débroussailleuse hydraulique compacte pour couper les haies. Pour tracteurs de 20 à 50 CV.



Compact range for cutting hedge. Suited for 20-50 HP tractors.




Barra de corte para cortar los setos para tractores de 20 a 50 C.V.



Hydraulische Böschungsmäher für Hecken für Traktoren von 20 bis 50 PS.

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).


Mod.							A	B	C	D	E	F	
	cm	Min Max		LT	Kg	PTO	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
FB/X	150	20 50	360°	40	550	540	350	450	300	300	320	50	275



Per gli accessori vedere pagina nr. 14 - For accessories see at page no. 14 - Für die Zubehör siehe Sie auf Seite Nr. 14 - Pour les accessoires voir page n. 14 - Para los accesorios véase página nr. 14



- Attacco ai tre punti Cat. I e tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio.
- 3-point linkage Cat. I. with locking tie rods with holding bracket.
- Dreipunktbock Kat. I mit Spannvorrichtungen zum Schlepper mit Befestigung.
- Attelage à 3 points, Cat. I avec tiges stabilisateurs avec support pour fixation.
- Enganche a los tres puntos Cat. I y tirantes estabilizadores con soporte de fijación.

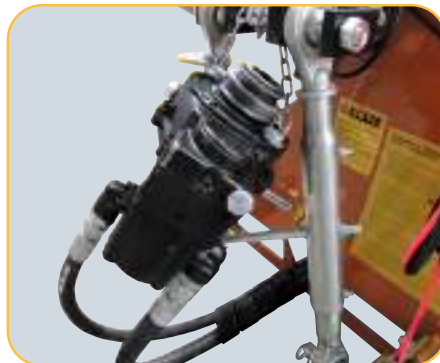

- Accoppiamento diretto pompa-PDF del trattore (no cardano).
- Direct coupling pump-PTO of the tractor (no cardan).
- Direkt Kupplung Pumpe-Zapwelle (Kein Gelenkwelle).
- Couplage direct pompe-PDF (no arbre cardan).
- Acoplamiento directo bomba-PDF del tractor (no cardán).



- Comandi a distanza con cavi flessibili a 4 leve.
- Cable controls with 4 levers.
- Fernbedienung mit Bowdenzüge (4 Hebeln).
- Commandes à distance avec téléflexibles à 4 leviers.
- Mandos a distancia con cables flexibles y 4 levas.



- Barra per siepi da cm. 150 completa di piastra snodata.
- Cutting bar of 150 cm with motor and couplings, with articulated plate.
- Heckenschneider 150 cm mit Motor und Schnellkupplungen, mit gelenkiger Verbindungsplatte.
- Barre de coupe haies cm 150 (max. Ø 2 cm) avec moteur et prises rapides, avec plaque articulée.
- Barra para cepas de cm. 150 con placa articulada.



FB/G 250-250S



Decespugliatrice idraulica compatta per taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 18 e 50 HP.



Compact range for cutting grass and bushes. Suited for 18-50 HP tractors.



Hydraulische Böschungsmäher für Gras, Vegetation und Gebüsch für Traktoren von 18 bis 50 PS.




Débroussailluse hydraulique compacte pour couper l'herbe et les buissons. Pour tracteurs de 18 à 50 CV.



Desbrozadora hidráulica compacta indicada para la trituración de hierba y sarmientos, para tractores de 18 a 50 CV.

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).

Mod.								A	B	C	D	E	F	H		
	cm	Min	Max	LT	n°	Kg	PTO	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg	
FB/G 250	60	18	30	190°	70	24	800	540	250	310	200	185	260	75	55	305
FB/G 250 S	60	18	30	190°	70	24	800	540	250	310	200	185	260	75	55	315



Per gli accessori vedere pagina nr. 14 - For accessories see at page no. 14 - Für die Zubehör siehe Sie auf Seite Nr. 14 - Pour les accessoires voir page n. 14 - Para los accesorios véase página nr. 14



- Attacco ai tre punti Cat. I e tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio.
- 3-point linkage Cat. I. with locking tie rods with holding bracket.
- Dreipunktbock Kat. I mit Spannvorrichtungen zum Schlepper mit Befestigung.
- Attelage à 3 points, Cat. I avec tiges stabilisateurs avec support pour fixation.
- Enganche a los tres puntos Cat. I y tirantes estabilizadores con soporte de fijación.



- Scambiatore di calore (solo su versione S).
- Oil cooler (only S version).
- Ölkühler (nur "S" Version).
- Refroidisseur d'huile (seulement sur modèle "S").
- Intercambiador de calor (solo en versión S).



- Reversibilità di rotazione del rotore elicoidale.
- Reversible rotation of the spiral rotor.
- Rechts- und Linkslauf des spiraliges Messerrotors.
- Réversibilité du sens de rotation du rotor hélicoïde.
- Reversibilidad de rotación del rotor tipo helicoidal.



- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza.
- Adjustable levelling roller on the flail head.
- Einstellbare Stützwalze.
- Rouleau nivelant auto-nettoyant réglable en hauteur.
- Rodillo nivelador regulable autolimpiante.




- Comandi a distanza con cavi flessibile e 4 leve.
- Cables controls with 4 levers.
- Fernbedienung mit Bowdenzüge (4 Hebeln).
- Commandes à distance avec téléflexibles à 4 leviers.
- Mandos a distancia con cables flexibles y 4 levas.



- Dispositivo di sicurezza meccanico con sgancio automatico.
- Mechanical breakaway device.
- Mechanische Anfahrssicherung.
- Dispositif de sécurité mécanique avec décrochage automatique.
- Dispositivo de seguridad mecánico con desenganche automático.



- Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio.
- Floating system on the first arm and on the rotor.
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes).
- Système flottant sur la tête de broyage et sur le rotor.
- Sistema flotante en el cabezal y en el primer brazo.

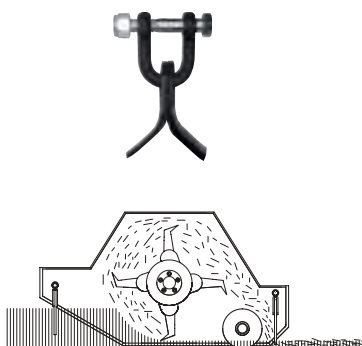

FB/G 300-300S-380-380S



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Decespugliatrice idraulica compatta per taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 18 e 50 HP.



Compact range for cutting grass and bushes. Suited for 18-50 HP tractors.



Hydraulische Böschungsmäher für Gras, Vegetation und Gebüsch für Traktoren von 18 bis 50 PS.




Débroussailleuse hydraulique compacte pour couper l'herbe et les buissons. Pour tracteurs de 18 à 50 CV.



Desbrozadora hidráulica compacta indicada para la trituración de hierba y sarmientos, para tractores de 18 a 50 CV.

Mod.								A	B	C	D	E	F	H	
	cm	Min	Max		LT	n°	Kg	PTO	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
FB/G 300	80	25	40	190°	90	32	900	540	310	380	250	240	290	110	400
FB/G 300 S	80	25	40	190°	90	32	900	540	310	380	250	240	290	110	410
FB/G 380	80	30	50	190°	90	32	940	540	390	460	330	320	370	110	430
FB/G 380 S	80	30	50	190°	90	32	940	540	390	460	330	320	370	110	440



Per gli accessori vedere pagina nr. 14 - For accessories see at page no. 14 - Für die Zubehör siehe Sie auf Seite Nr. 14 - Pour les accessoires voir page n. 14 - Para los accesorios véase página nr. 14



- Attacco ai tre punti Cat. I e tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio.
- 3-point linkage Cat. I. with locking tie rods with holding bracket.
- Dreipunktbock Kat. I mit Spannvorrichtungen zum Schlepper mit Befestigung.
- Attelage à 3 points, Cat. I avec tiges stabilisateurs avec support pour fixation.
- Enganche a los tres puntos Cat. I y tirantes estabilizadores con soporte de fijación.



- Scambiatore di calore (solo su versione S).
- Oil cooler (only S version).
- Ölkühler (nur "S" Version).
- Refroidisseur d'huile (seulement sur modèle "S").
- Intercambiador de calor (solo en versión S).



- Reversibilità di rotazione del rotore elicoidale.
- Reversible rotation of the spiral rotor.
- Rechts- und Linkslauf des spiraliges Messerrotors.
- Réversibilité du sens de rotation du rotor hélicoïde.
- Reversibilidad de rotación del rotor tipo helicoidal.



- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza.
- Adjustable levelling roller on the flail head.
- Einstellbare Stützwalze.
- Rouleau nivelant auto-nettoyant réglable en hauteur.
- Rodillo nivelador regulable autolimpiante.




- Comandi a distanza con cavi flessibile e 4 leve.
- Cables controls with 4 levers.
- Fernbedienung mit Bowdenzüge (4 Hebeln).
- Commandes à distance avec téléflexibles à 4 leviers.
- Mandos a distancia con cables flexibles y 4 levas.



- Dispositivo di sicurezza idraulico con valvola regolabile.
- Hydraulic breakaway with adjustable valve.
- Hydraulische Anfahrssicherung mit einstellbarem Ventil.
- Dispositif de sécurité hydraulique avec valve réglable.
- Dispositivo de seguridad hidráulico con válvula regulable.



- Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio.
- Floating system on the first arm and on the rotor.
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes).
- Système flottant sur la tête de broyage et sur le rotor.
- Sistema flotante en el cabezal y en el primer brazo.

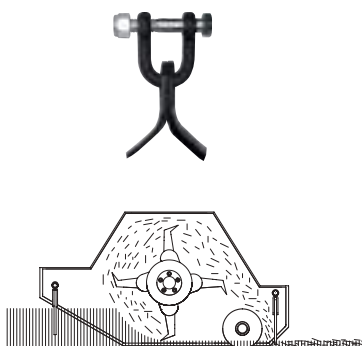

FB/PG SX

- Scambiatore di calore.
- Oil cooler.
- Ölkühler.
- Refroidisseur d'huile.
- Intercambiador de calor.



- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza.
- Adjustable levelling roller on the flail head.
- Einstellbare Stützwalze.
- Rouleau nivelant auto-nettoyant réglable en hauteur.
- Rodillo nivelador regulable autolimpiante.

STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Decespugliatrice idraulica compatta con geometria a parallelogramma per taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 40 e 90 HP.



Compact range for cutting grass and bushes. Suited for 40-90 HP tractors with central pivoting arms and parallel geometry.



Hydraulische Böschungsmäher für Gras, Vegetation und Gebüsch für Traktoren von 40 bis 90 PS, mit Drehung des Auslegers und Parallelführung.




Débroussailluse hydraulique compacte pour couper l'herbe et les buissons. Pour tracteurs de 40 à 90 CV avec système tournant et géométrie à parallélogramme.



Desbrozadora hidráulica compacta con geometría del brazo por paralelogramo indicada para la trituración de hierba, arbustos y sarmientos. Para tractores de 40 a 90 CV.

Mod.								A	B	C	D	E	F	H	
	cm	Min	Max		LT	n°	Kg	PTO	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
FB/PG 320 SX	80	40	90	190°	95	32	1300	540	335	400	270	250	240	100	450
FB/PG 440 SX	100	70	90	190°	120	40	2500	540	445	540	370	375	350	125	720
FB/PG 480 SX	100	70	90	190°	120	40	2700	540	480	570	420	375	380	125	780



Per gli accessori vedere pagina nr. 14 - For accessories see at page no. 14 - Für die Zubehör siehe Sie auf Seite Nr. 14 - Pour les accessoires voir page n. 14 - Para los accesorios véase página nr. 14



- Attacco ai tre punti Cat. II (Cat. I su 320) e tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio.
- 3-point linkage Cat. II. (Cat. I on 320) and locking tie rods with holding bracket.
- Dreipunktbock Kat. II (Kat. I auf 320) und Spannvorrichtungen zum Schlepper mit Befestigung.
- Attelage à 3 points, Cat. II (Cat. I sur 320) et tiges stabilisateurs avec support pour fixation.
- Enganche a los tres puntos Cat. II (Cat. I en 320) y tirantes estabilizadores con soporte de fijación.



- Rotazione 90° dei bracci.
- Central 90° pivoting arms frame.
- 90° hydraulische Drehung des Auslegers.
- Balayage 90°.
- Rotación 90° de los brazos.



- Dispositivo di sicurezza idraulico con valvola regolabile.
- Hydraulic breakaway with adjustable valve.
- Hydraulische Anfahrssicherung mit einstellbarem Ventil.
- Dispositif de sécurité hydraulique avec valve réglable.
- Dispositivo de seguridad hidráulico con válvula regulable.



- Reversibilità di rotazione del rotore elicoidale.
- Reversible rotation of the spiral rotor.
- Rechts- und Linkslauf des spiraliges Messerrotors.
- Réversibilité du sens de rotation du rotor hélicoïde.
- Reversibilidad de rotación del rotor tipo helicoidal.




- Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio.
- Floating system on the first arm and on the rotor.
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes).
- Système flottant sur la tête de broyage et sur le rotor.
- Sistema flotante en el cabezal y en el primer brazo.



- Barra posteriore antiurto con luci LED (440-480).
- Rear protecting bar with LED lights kit (440-480).
- Heck-Schutzstange mit LED Beleuchtung (440-480).
- Barre postérieure antichoc avec système d'éclairage LED (440-480).
- Barra posterior antiimpacto con luces LED (440-480).



- Comandi a distanza con cavi flessibile e 5 leve.
- Cables controls with 5 levers.
- Fernbedienung mit Bowdenzüge (5 Hebeln).
- Commandes à distance avec téléflexibles à 5 leviers.
- Mandos a distancia con cables flexibles y 5 levas.

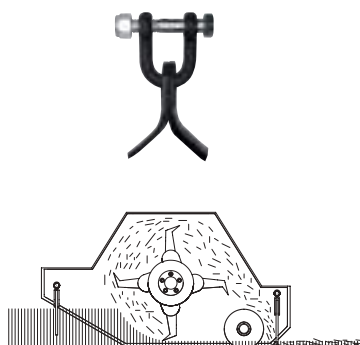

FB/P 400-400S-480-560

- Doppio ltr olio
- aspirazione e scarico.
- Double ltr - suction
and exhaust.
- Doppel Filter
Ansaugung / Ablauf.
- Double ltr d'huile
- aspiration et
déchargement.
- Doble ltr aceite
- aspiración y descarga.



- Rullo livellatore autopulente
regolabile in altezza.
- Adjustable levelling roller
on the flail head.
- Einstellbare Stützwalze.
- Rouleau nivelant
auto-nettoyant réglable
en hauteur.
- Rodillo nivelador regulable
autolimpiante.



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Decespugliatrice idraulica compatta taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli fi no a Ø 3 cm. Da applicare a trattori da 50 a 80 HP.



Débroussailleuse hydraulique compacte pour couper l'herbe, les buissons et les sarments allant jusqu'à Ø 3 cm. Pour tracteurs de 50 à 80 CV.



Compact range for cutting grass, bushes and prunings up to Ø 3 cm. Suited for 50-80 HP tractors.




Desbrozadora hidráulica compacta corte de yerba, vegetación en general y arbustos hasta Ø 3 cm. De aplicar a tractores de 50 a 80 HP.



Hydraulischer Böschungsmäher für Gras, Vegetation und Gebüsch bis Ø 3 cm für Traktoren von 50 bis 80 PS.

* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • El peso se refiere a la máquina standard (sin accesorios) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires)

Mod.								A	B	C	D	E	F	H	
	cm	Min Max	LT	n°	Kg	PTO	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
FB/P 400	100	50 80	190°	120	40	2200	540	420	490	340	320	305	110	80	650
FB/P 400S	100	50 80	190°	120	40	2500	540	420	490	340	320	305	110	80	690
FB/P 480	100	60 80	190°	120	40	2800	540	480	550	400	380	340	110	80	700
FB/P 560	100	60 80	190°	120	40	2800	540	480	550	400	380	340	110	80	700



Per gli accessori vedere pagina nr. 14 - For accessories see at page no. 14 - Für die Zubehör siehe Sie auf Seite Nr. 14 - Pour les accessoires voir page n. 14 - Para los accesorios véase página nr. 14



- Attacco ai tre punti Cat. II e tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio.
- 3-point linkage Cat. II. and locking tie rods with holding bracket.
- Dreipunktbock Kat. II und Spannvorrichtungen zum Schlepper mit Befestigung.
- Attelage à 3 points, Cat. II et tiges stabilisateurs avec support pour fixation.
- Enganche a los tres puntos Cat. II y tirantes estabilizadores con soporte de fijación.



- Barra posteriore antiurto con luci LED.
- Rear protecting bar with LED lights kit.
- Heck-Schutzstange mit LED Beleuchtung.
- Barre postérieure antichoc avec système d'éclairage LED.
- Barra posterior antiimpacto con luces LED.



- Reversibilità di rotazione del rotore elicoidale.
- Reversible rotation of the spiral rotor.
- Rechts- und Linkslauf des spiraliges Messerrotors.
- Réversibilité du sens de rotation du rotor hélicoïde.
- Reversibilidad de rotación del rotor tipo helicoidal.




- Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio.
- Floating system on the first arm and on the rotor.
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes).
- Système flottant sur la tête de broyage et sur le rotor.
- Sistema flotante en el cabezal y en el primer brazo.




- Scambiatore di calore.
- Oil cooler.
- Ölkühler.
- Refroidisseur d'huile.
- Intercambiador de calor.



- Comandi a distanza con cavi flessibile e 4 leve.
- Cables controls with 4 levers.
- Fernbedienung mit Bowdenzüge (4 Hebeln).
- Commandes à distance avec téléflexibles à 4 leviers.
- Mandos a distancia con cables flexibles y 4 levas.

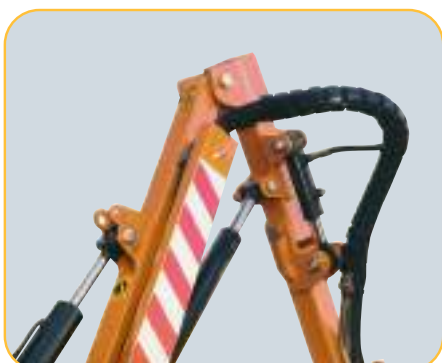

- Dispositivo di sicurezza idraulico con valvola regolabile.
- Hydraulic breakaway with adjustable valve.
- Hydraulische Anfahrssicherung mit einstellbarem Ventil.
- Dispositif de sécurité hydraulique avec valve réglable.
- Dispositivo de seguridad hidráulico con válvula regulable.

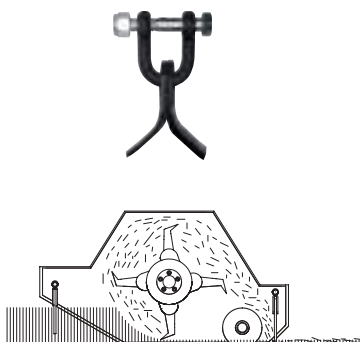



		FB/X	FB/G						FB/PG SX		
			250	250S	300	300S	380	380S	320	440	480
	- Kit ruote di appoggio pivotanti posteriori. - Set of supporting pivot-wheels. - Satz schwenkbare Stützräder. - Jeu roues pivotantes postérieures. - Kit ruedas de apoyo pivotantes posteriores.										
	- Scambiatore di calore. - Oil cooler. - Ölkühler. - Refroidisseur d'huile. - Intercambiador de calor.										
	- Barra posteriore con luci LED. - Rear bar with LED lights kit. - Heck-Schutzstange mit LED Beleuchtung. - Barre postérieure antichoc avec système d'éclairage LED. - Barra posterior con luces LED.										
	- Testata da 80 cm. - Flail head of 80 cm. - Mähkopf 80 cm. - Tête de broyage de 80 cm. - Cabezal de 80 cm.										
	- Testata da 100 cm. - Flail head of 100 cm. - Mähkopf 100 cm. - Tête de broyage de 100 cm. - Cabezal de 100 cm.										
	- Testata da 120 cm. - Flail head of 120 cm. - Mähkopf 120 cm. - Tête de broyage de 120 cm. - Cabezal de 120 cm.										
	- Sospensione oleo-pneumatica del primo braccio. - Pneumatic suspension (gas accumulator). - Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes. - Suspension pneumatique (avec boule de gaz). - Suspensión olio-neumática del primer brazo.										
	- Sospensione elettro-idraulica del primo braccio solo per "Load Sensing". - Electro-hydraulic suspension (only for "Load Sensing"). - Elektrohydraulische Schwimmstellung des Auslegearmes (nur für "Profi"). - Suspension électro-hydraulique (seulement pour "Load Sensing"). - Suspensión electro-hidráulica del primer brazo solo para "Load Sensing".										

OPTIONALS

		FB/X	FB/G						FB/PG SX		
			250	250S	300	300S	380	380S	320	440	480
	- Comandi elettrici ON/OFF con Joystick e avviamento elettrico del motore. - Electric controls, (ON/OFF), with Joystick and electric starter of the motor. - Elektrohydraulische Joystick Bedienung (Typ ON/OFF) mit Elektrostart des Motors. - Commandes électriques (ON/OFF) avec joystick et dispositif pour le démarrage électrique du moteur. - Mandos eléctricos ON/OFF con Joystick multifunción y puesta en marcha eléctrica del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- Comandi elettrici "Load Sensing" con Joystick e avviamento elettrico del motore. - Electric controls, type "Load Sensing", with Joystick and electric starter of the motor. - Elektrohydraulische "Profi" Bedienung mit Elektrostart des Motors. - Commandes électriques "Load Sensing" avec Joystick et dispositif pour le démarrage électrique du moteur. - Mandos eléctricos proporcionales "Load Sensing" y puesta en marcha eléctrica del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- Piatto tagliaerba a 2 dischi da cm. 105 max 2 cm con piastra, tubi e innesti rapidi. - Disc mower cm. 105 (max 2 cm.) with plate, hoses and quick couplings. - Mäher-Disk cm. 105 (max 2 cm.) mit Platte, Schläuchen und Schnellkupplungen. - Disque faucheuse de cm 105 (max 2 cm) avec plaque, tuyaux et prises rapides. - Plato cortayerba de 2 discos de cm. 105 máx 2 cm con placa, tubos y acoples rápidos.	✓	✓	✓							
	- Piatto tagliaerba a 3 dischi da cm. 130 max 2 cm con piastra, tubi e innesti rapidi. - Disc mower cm. 130 (max 2 cm.) with plate, hoses and quick couplings. - Mäher-Disk cm. 130 (max 2 cm.) mit Platte, Schläuchen und Schnellkupplungen. - Disque faucheuse de cm 130 (max 2 cm) avec plaque, tuyaux et prises rapides. - Plato cortayerba de 3 discos de cm. 130 máx 2 cm con placa, tubos y acoples rápidos.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



		FB/X	FB/G						FB/PG SX		
			250	250S	300	300S	380	380S	320	440	480
	- Testata a 3 dischi Ø 500 (max Ø 6 cm.) con piastra, tubi e innesti rapidi. - Discs- cutter (3x Ø 500), max Ø 6 cm., with plate, hoses and quick couplings. - Disc-Schneider (3x Ø 500), max Ø 6 cm., mit Platte, Schlauchen und Schnellkupplungen. - Lamier a disques (3x Ø 500), max Ø 6 cm., avec plaque, tuyaux et prises rapides. - Cabezal de 3 discos Ø 500 (máx Ø 6 cm.) con placa, tubos y acoples rápidos.										
	- Testata a 6 coltelli cm. 123 (max Ø 3 cm.) con piastra, tubi e innesti rapidi. - Cutting bar cm. 123 (max Ø 3 cm.), 6 blades, with plate, hoses and quick couplings. - 6x Messern- Heckenschneider cm. 123 (max Ø 3 cm.) mit Platte, Schlauchen und Schnellkupplungen. - Lamier a 6 couteaux cm. 123 (max Ø 3 cm.) avec plaque, tuyaux et prises rapides. - Hoja de 6 cuchillas cm. 123 (máx Ø 3 cm.) con placa, tubos y acoples rápidos.										
	- Testata a 4 dischi Ø 500 cm. 160 (max Ø 6 cm.) con piastra, tubi e innesti rapidi. - Discs- cutter cm. 160 (4x Ø 500), max Ø 6 cm., with plate, hoses and quick couplings. - Disc-Schneider cm. 160 (4x Ø 500), max Ø 6 cm., mit Platte, Schlauchen und Schnellkupplungen. - Lamier a disques cm. 160 (4x Ø 500), max Ø 6 cm., avec plaque, tuyaux et prises rapides. - Cabezal de 4 discos Ø 500 cm. 160 (máx Ø 6 cm.) con placa, tubos y acoples rápidos.										
	- Testata a 8 coltelli cm. 160 (max Ø 3/4 cm.) con piastra, tubi e innesti rapidi. - Cutting bar cm. 160 (max Ø 3/4 cm.), / blades, with plate, hoses and quick couplings. - 8x Messern- Heckenschneider cm. 160 (max Ø 3/4 cm.) mit Platte, Schlauchen und Schnellkupplungen. - Lamier a 8 couteaux cm. 160 (max Ø 3/4 cm.) avec plaque, tuyaux et prises rapides. - Hoja de 8 cuchillas cm. 160 (máx Ø 3/4 cm.) con placa, tubos y acoples rápidos.										



OPTIONALS

		FB/X	FB/G						FB/PG SX		
			250	250S	300	300S	380	380S	320	440	480
	- Cimatrice 150 cm (max. Ø 2 cm.) con piastra, motore e innesti rapidi. - Cutting bar of 150 cm (max. Ø 2 cm.) with plate, motor and quick couplings. - Heckenschneider 150 cm mit Platte, Motor und Schnellkupplungen (max. Ø 2 cm.). - Barre de coupe haies cm 150 (max. Ø 2 cm) avec plaque, moteur et prises rapides. - Barra de corte 150 cm (máx. Ø 2 cm.) con placa, motor y acoples rápidos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- Versione sinistra. - Left hand version. - Linke Version. - Version gauche. - Versión izquierda.								✓	✓	✓
	- Versione frontale. - Front version. - Frontanbau Version. - Version avant. - Versión frontal.								✓	✓	✓
	- Kit innesti rapidi per applicazione accessori. - Quick couplings for attachments. - Satz Schnell-Kupplungen Zubehör. - Kit prises rapides pour brancher des accessoires. - Kit acoples rápidos para aplicación accesorios.								✓	✓	✓
	- Troncarami da cm. 160 (max 5 cm.) completa di piastra e tubi. - Pruning shear of cm 160 (max. ø 5 cm) with plate and hoses. - Astabschneider von cm 160 (maximum ø 5 cm) mit Platte und Schläuchen. - Casse-branches de 160 cm (max. Ø 5 cm) avec platine et tuyaux. - Cortaramas de cm. 160 (máx 5 cm.) con placa y tubos.									✓	✓
	- Albero cardanico. - PTO drive shaft. - Gelenkwelle. - Arbre cardan. - Árbol cardánico.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



FB/P

		400	400S	480	560
	- Testata da 120 cm. - Flail head of 120 cm. - Mähkopf 120 cm. - Tête de broyage de 120 cm. - Cabezal de 120 cm.				
	- Sospensione oleo-pneumatica del primo braccio. - Pneumatic suspension (gas accumulator). - Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes. - Suspension pneumatique (avec boule de gaz). - Suspensión olio-neumática del primer brazo.				
	- Sospensione elettro-idraulica del primo braccio solo per "Load Sensing". - Electro-hydraulic suspension (only for "Load Sensing"). - Elektrohydraulische Schwimmstellung des Auslegearmes (nur für "Profi"). - Suspension électro-hydraulique (seulement pour "Load Sensing"). - Suspensión electro-hidráulica del primer brazo solo para "Load Sensing".				
	- Comandi elettrici ON/OFF con Joystick e avviamento elettrico del motore. - Electric controls, (ON/OFF), with Joystick and electric starter of the motor. - Elektrohydraulische Joystick Bedienung (Typ ON/OFF) mit Elektrostart des Motors. - Commandes électriques (ON/OFF) avec joystick et dispositif pour le démarrage électrique du moteur. - Mandos eléctricos ON/OFF con Joystick multifunción y puesta en marcha eléctrica del motor.				
	- Comandi elettrici "Load Sensing" con Joystick e avviamento elettrico del motore. - Electric controls, type "Load Sensing", with Joystick and electric starter of the motor. - Elektrohydraulische "Profi" Bedienung mit Elektrostart des Motors. - Commandes électriques "Load Sensing" avec Joystick et dispositif pour le démarrage électrique du moteur. - Mandos eléctricos proporcionales "Load Sensing" y puesta en marcha eléctrica del motor.				
	- Piatto tagliaerba a 3 dischi da cm. 130 max 2 cm con piastra, tubi e innesti rapidi. - Disc mower cm. 130 (max 2 cm.) with plate, hoses and quick couplings. - Mäher-Disk cm. 130 (max 2 cm.) mit Platte, Schlauchen und Schnellkupplungen. - Disque faucheuse de cm 130 (max 2 cm) avec plaque, tuyaux et prises rapides. - Plato cortayerba de 3 discos de cm. 130 máx 2 cm con placa, tubos y acoples rápidos.				
	- Cimatrice 150 cm (max. Ø 2 cm.) con piastra, motore e innesti rapidi. - Cutting bar of 150 cm (max. Ø 2 cm.) with plate, motor and quick couplings. - Heckenschneider 150 cm mit Platte, Motor und Schnellkupplungen (max. Ø 2 cm). - Barre de coupe haies cm 150 (max. Ø 2 cm) avec plaque, moteur et prises rapides. - Barra de corte 150 cm (máx. Ø 2 cm.) con placa, motor y acoples rápidos.				

OPTIONALS

FB/P

		400	400S	480	560
	- Testata a 4 dischi Ø 500 cm. 160 (max Ø 6 cm.) con piastra, tubi e innesti rapidi. - Discs- cutter cm. 160 (4x Ø 500), max Ø 6 cm., with plate, hoses and quick couplings. - Disc-Schneider cm. 160 (4x Ø 500), max Ø 6 cm., mit Platte, Schläuchen und Schnellkupplungen. - Lamier a disques cm. 160 (4x Ø 500), max Ø 6 cm., avec plaque, tuyaux et prises rapides. - Cabezal de 4 discos Ø 500 cm. 160 (máx Ø 6 cm.) con placa, tubos y acoples rápidos.				
	- Testata a 8 coltelli cm. 160 (max Ø 3/4 cm.) con piastra, tubi e innesti rapidi. - Cutting bar cm. 160 (max Ø 3/4 cm.), / blades, with plate, hoses and quick couplings. - 8x Messern- Heckenschneider cm. 160 (max Ø 3/4 cm.) mit Platte, Schläuchen und Schnellkupplungen. - Lamier a 8 couteaux cm. 160 (max Ø 3/4 cm.) avec plaque, tuyaux et prises rapides. - Hoja de 8 cuchillas cm. 160 (máx Ø 3/4 cm.) con placa, tubos y acoples rápidos.				
	- Versione sinistra. - Left hand version. - Linke Version. - Version gauche. - Versión izquierda.				
	- Versione frontale. - Front version. - Frontanbau Version. - Version avant. - Versión frontal.				
	- Kit innesti rapidi per applicazione accessori. - Quick couplings for attachments. - Satz Schnell-Kupplungen Zubehör. - Kit prises rapides pour brancher des accessoires. - Kit acoples rápidos para aplicación accesorios.				
	- Troncarami da cm. 160 (max 5 cm.) completa di piastra e tubi. - Pruning shear of cm 160 (max. Ø 5 cm) with plate and hoses. - Astabschneider von cm 160 (maximum Ø 5 cm) mit Platte und Schläuchen. - Casse-branches de 160 cm (max. Ø 5 cm) avec platine et tuyaux. - Cortaramas de cm. 160 (máx 5 cm.) con placa y tubos.				
	- Albero cardanico. - PTO drive shaft. - Gelenkwelle. - Arbre cardan. - Árbol cardánico.				



bertima.it



FB/G 250-250S



FB/X



FB/G 300-300S-380-380S



FB/PG SX



FB/P



BERCI[®]
MACCHINE AGRICOLE



Via Musi, 1/A-3-4 - 37042 Caldiero (VR) ITALY
Tel. +39.045.6139711 - Fax +39.045.6150251
info@bertima.it



 **MADE IN ITALY**

Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore. • All pictures and data above are indicative only and not binding for the manufacturer. • Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Zeichnungen sind annähernd und unverbindlich. • Toutes les données insérées dans ce catalogue ont été indiquées seulement à titre de renseignement. • Las fotografías y los datos mostrados son meramente indicativos y podrían ser variados sin previo aviso por el fabricante.

D02119