



DAVID

SMART FARMING SOLUTIONS



ABONADO



VITI



SETO



ARBO



HORTI



FRT


Abonadoras suspendidas de precisión de 600L hasta 1000L. Aptas para la distribución superficial o localizada bajo tierra de **abonos granulados y pellets**.



Criba para evitar los aglomerados y cuerpos extraños.

Regulación simple y precisa de la cantidad de abono.

3 MODELS

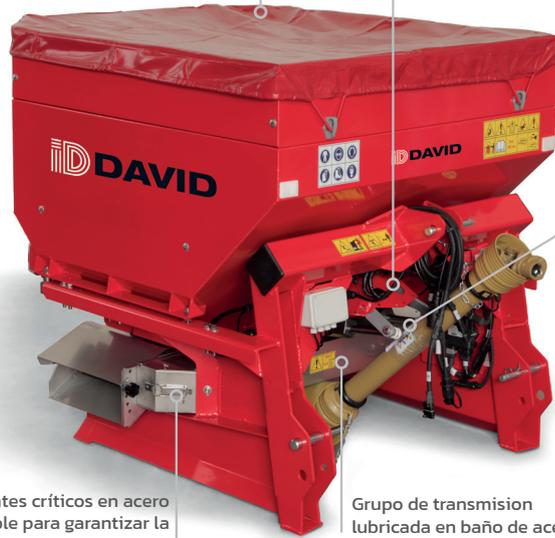

Apertura hidráulica independiente de doble efecto.



Componentes críticos en acero inoxidable para garantizar la durabilidad.

Grupo de transmisión lubricada en baño de aceite.

DEF

Remolque localizador de fertilizantes de 2,5 o 5 m³. Aptos para la distribución superficial o localizado bajo tierra de **abonos granulados y pellets**.



Cinta transportadora con triple autoguiado.

Barra portátil de luces de señalización.

Compuerta trasera automática regulable en altura con cierre automático al parar el movimiento la cinta de aportación.

2 MODELS

Timón articulado (permite giros de hasta 90°).



Porta accesorios trasero.

Regulación hidráulica de profundidad de trabajo y altura de transporte.

Freno hidráulico y de estacionamiento.



Tornillo regulador de la profundidad de trabajo.

ECOFEED

Remolque localizador polivalente para aplicación de **abonos sólidos orgánicos** desde 2,5 hasta 13 m³. Accesorios acoplables tanto para localización como para aplicaciones superficiales.



Compuerta trasera automática regulable en altura con cierre automático al parar el movimiento la cadena de aportación.

Disponibilidad de tolva normal (trapezoidal) o redonda.

7 MODELS

Limitador de par en el sistema hidráulico contra sobreesfuerzos de la cadena de arrastre.



Timón articulado (permite giros de hasta 90°).

Freno hidráulico y de estacionamiento.

Tornillo regulador de la profundidad de trabajo.

Porta accesorios trasero.

Regulación hidráulica de profundidad de trabajo y altura de transporte.

Regulador hidráulico de la velocidad de la cadena arrastre (marcha normal e invertida).





DEA



Remolques zancudos para aplicación de **abonos sólidos orgánicos**. Su eje elevado entre ruedas permite trabajar sobre cultivos de hasta 87 cm de altura como viñedos en vaso, caña de azúcar o cualquier cultivo que precise de tractores zancudos.



Limitador de par en el sistema hidráulico contra sobre-esfuerzos de la cadena de arrastre.

5
MODELS

Regulador hidráulico de la velocidad de la cadena arrastre (marcha normal e invertida).

Cadena de arrastre de acero especial antidesgaste.



Chasis robusto y soldaduras robotizadas.

Pie de apoyo delantero regulable en altura.

Doble subsolador de cadenas extensible hidráulico.

Regulación hidráulica de profundidad de trabajo y altura de transporte.



SURFEED

Remolques esparcidores y localizadores superficiales de **abonos sólidos orgánicos** desde 2.5 a 13 m³. Cuando equipa disco esparcidor, la máquina es capaz de alcanzar anchos de hasta 15 m.



Limitador de par en el sistema hidráulico contra sobre-esfuerzos de la cadena de arrastre.

Compuerta trasera automática regulable en altura con cierre automático al parar el movimiento la cadena de aportación.

Disponibilidad de tolva normal (trapezoidal) o redonda.

7
MODELS



Timón articulado, permite giros de hasta 90° (timón rígido opcional).

Chasis robusto y soldaduras robotizadas.

Cadena de arrastre de acero especial antidesgaste.

Porta accesorios trasero.

Freno hidráulico y de estacionamiento.



PROFEED



Remolque esparcidor superficial profesional de **abonos sólidos orgánicos** de 8, 10 y 13 m³. Equipan cadenas de arrastre exteriores evitando el contacto con el abono. Es posible alcanzar anchos de trabajo de hasta 15 m.



Compuerta trasera ancha automática con doble pistón regulable en altura con cierre automático al parar el movimiento de la cadena de arrastre.

Depósitos para engrase de cadena.

3
MODELS

Regulador hidráulico de la velocidad de la cadena arrastre (marcha normal e invertida).



Timón con lanza fija y enganche tipo "anilla" (articulado para ERI).

Cadena de arrastre super reforzada de acero especial antidesgaste fuera de la tolva.

Disco esparcidor de Ø1500mm.

Freno hidráulico y de estacionamiento.

Doble motor en cadena de arrastre.



ACCESORIOS Y OPCIONES PARA FRT



Kit subsolador



Kit luces led



Doble sonar para detección automática de la planta



Lona de cobertura en PVC



Kit Altillos



Tapa surcos

ACCESORIOS Y OPCIONES PARA REMOLQUES



Simple subsolador



Doble subsolador



Doble subsolador con cadenas



Subsolador con cinta de descarga



Tapa surcos



Cinta de descarga lateral



Doble cinta lateral



Disco de Ø700 acoplable



Sonar

	Simple subsolador	Doble subsolador	Doble subsolador con cadenas	Subsolador con cinta de descarga	Tapa surcos	Cinta de descarga lateral	Doble cinta lateral	Disco de Ø700 acoplable	Sonar
DEF	●	●		●	●	●	●	●	●
ECOFEED	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DEA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SURFEED						●	●	●	●
PROFEED									



Enganche rápido integral



Disco esparcidor



Disco esparcidor doble



Cámara + pantalla color 7"



Kit anti-cueva



Rampa de caída libre



Tolva y piso inoxidable



Chasis surcador




Dosificador supletorio de microgránulos

	Enganche rápido integral	Disco esparcidor	Disco esparcidor doble	Cámara + pantalla color 7"	Kit anti-cueva	Rampa de caída libre	Tolva y piso inoxidable	Chasis surcador	Dosificador supletorio de microgránulos
DEF	●		●	●		●	●	●	●
ECOFEED	●	●	●	●	●	●	●		●
DEA	●	●	●	●	●	●	●		●
SURFEED	●	●	●	●	●	●	●		●
PROFEED	●			●	●		●		●

ERI

El sistema de **Enganche Rápido Integral** permite la rápida conexión y desconexión del remolque al tractor. Ideal para tractores equipados con pala cargadora frontal donde el propio tractor recarga la tolva, aportando ahorro y agilidad.

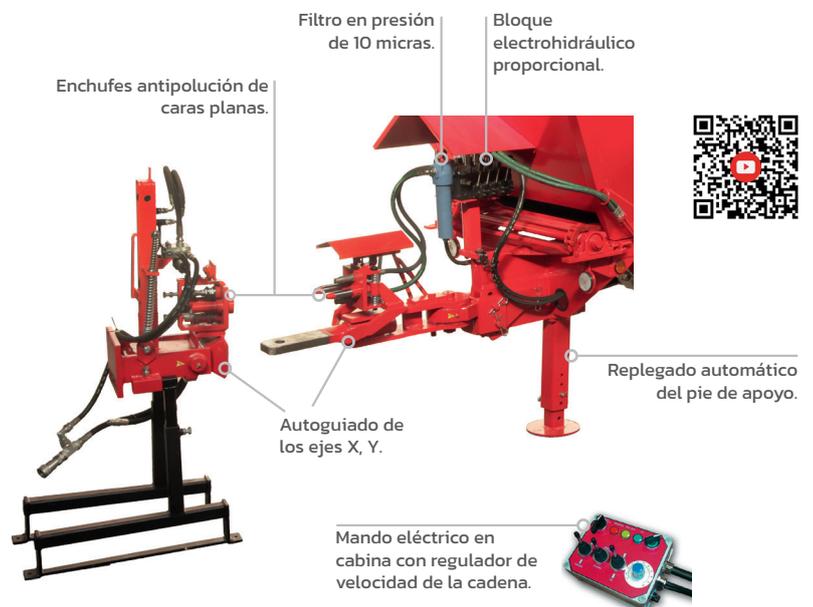

¿POR QUÉ NUESTROS EQUIPOS?



Polivalencia

- Equipo simple y polivalente para la fertilización en viña, frutal y campo abierto.
- La mayor gama de productos del mercado en equipos de aplicación de abonos sólidos orgánicos o inorgánicos para viña, frutal y campo abierto.
- Diferentes accesorios que le permitirán distribuir el abono elegido, de acuerdo a las necesidades de su explotación agrícola.



Exclusividad

- Mismo equipo para 3 tipos de aplicación: esparcido superficial, localizado superficial y localizado bajo tierra.
- Primer y único aplicador de abonos que equipa, de manera opcional, el exclusivo "Enganche Rápido Integral" para conectar y desconectar en 4 segundos la máquina del tractor desde el puesto en cabina.
- Cadena de arrastre de rodillos y acero especial antidesgaste distensionado de uso profesional y altas prestaciones.
- Sistema de construcción modular de la tolva. Permite sustituciones de tramos de tolva ante roturas o abolladuras. Serie PROFEED.



Eficiencia

- Baja potencia absorbida y gran maniobrabilidad gracias a su timón articulado y la ausencia de cardan.
- Magnífica labor con cualquier tipo de abono orgánico. Desmenuzado y reparto excelente.
- Dosificación estable y homogénea con independencia del régimen de r.p.m o velocidad del avance del tractor.

Serie FRT

- El tiempo es oro, en condiciones normales es posible trabajar hasta 20 km/h, equipando sistema electrónico de dosificación.
- Rendimiento de hasta 260 kg/min.
- Velocidad de los discos de hasta 720 r.p.m
- Su diseño exclusivo permite alcanzar anchos de trabajo desde 1.6 m hasta 18 m.



Fiabilidad

- Componentes y materiales de máxima calidad.
- Bajo mantenimiento (ausencia de engrase en sus partes esenciales).
- Experiencia en fabricación de distribuidores de estiércol desde 1973.

Serie FRT

- Los platos, las paletas, los agitadores, el cárter y los discos son de acero inoxidable para garantizar su resistencia y seguridad.
- Dosificadores laterales en acero inoxidable fácilmente desmontable para limpieza y mantenimiento.
- Doble apertura hidráulica mediante cilindro de doble efecto.



Seguridad

- Los discos y las paletas esparcidoras son regulables de forma precisa.
- Equipos homologados para España.
- Todos los modelos están diseñados para un manejo sencillo e intuitivo.
- Funcionamiento completamente hidráulico en todas sus funciones.

Serie FRT

- La regulación de la apertura de la tobera está compuesta por dos indicadores independientes situados sobre una gran escala graduada, simple y visible.



Sostenibilidad

- El sistema electrónico de dosificación mantiene una aplicación constante a diferentes velocidades de avance, optimizando el uso del fertilizante en su justa medida.
- Gracias al doble subsolador regulable, es posible utilizar fertilizantes de liberación controlada, más eficientes, de menor impacto ambiental y evitando la pérdida de nutrientes.
- La opción más coherente y sostenible a medio-largo plazo para la agricultura ecológica es la potenciación de las propiedades del suelo y el uso de fertilizantes compostados. Estos son los más ricos en carbono, de liberación más lenta y son precursores del humus.
- Aumentar el nivel de materia orgánica y su actividad biológica es incrementar la capacidad productiva del suelo.

SOSTENIBILIDAD

Nuestros compromisos de acción

El **respeto** y la **honestidad** deben ser una norma fundamental de ID David hacia nuestros clientes, empleados, proveedores y nuestro planeta. La empresa, actualmente, desarrolla e impulsa la Responsabilidad Social Corporativa.

Creemos en la generación de valor compartido y sostenido con todos los *stakeholders* o *grupos de interés*.



100% de energía eléctrica consumida en 2020 es de origen renovable

Compromiso 0% Neto emisiones de CO2 previsto para 2025 con acciones de reforestación

100% de vehículos eléctricos para la movilidad interna

El 99% de los residuos generados se reciclan

id-david.com



Tel: +34 968 718 119
info@id-david.com



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de diciembre de 2021

